



Katalog över installationsmaterial, verktyg och tillbehör

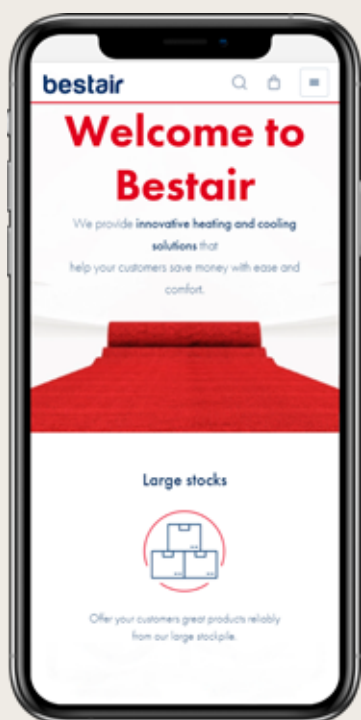
Isolerade kopparrör | Fästen | PVC-kanaler | Elektricitet | Pumpar |
Utomhusskydd | Kondensatrör | A2W-tillbehör

INNOVATIVE HEATING
& COOLING SOLUTIONS

bestair

Bestair.se

Att det ska vara enkelt att beställa från oss och att kunden blir nöjd är alltid en prioritet för Bestair. Vår webshop innehåller det mesta, men ni är självklart alltid välkomna att ringa eller mejla oss om ni har frågor om våra produkter.



Kontaktuppgifter

E-post:
info@bestair.se

Växel (vardagar):
08,00 - 17,00

Försäljning:
+46 70 211 8021

Företag: Bestair Sweden AB

Adress:
P.O. Box 512
101 30 Stockholm
Sweden



Välkommen till Bestair, din pålitliga leverantör inom HVAC-industrin

Med över två decennier av orubbligt engagemang och expertis har vi etablerat oss som en pålitlig importör och distributör av HVAC-produkter i regionen.

Vi kan med glädje meddela att vi utökar vårt produktsortiment för att bättre kunna hjälpa våra värdefulla kunder. Förutom våra välkända HVAC-system introducerar vi ett omfattande urval av material och tillbehör som är utformade för att förbättra och fullända din upplevelse av komfort. Att bygga långsiktiga partnerskap är kärnan i vår filosofi. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och återförsäljare för att förstå deras unika behov. Att du lyckas är en prioritet för oss på Bestair. Med kontor strategiskt placerade i Sverige, Norge, Danmark och Estland säkerställer vi snabb och effektiv support, oavsett var du befinner dig.

Vårt engagemang i kvalitet genomsyrar allt vi gör. Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap med våra värdefulla kunder och återförsäljare. Upplev skillnaden – där kvalitet, service och partnerskap möts för att förbättra din HVAC-upplevelse. Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och om hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål. Välkommen till Bestair Group.

Vänliga hälsningar,
Jaan Kopper (VD för Bestair Group)

Innehåll

1

KOPPARRÖR

- 06 Dubbelrör
- Singelrör
- Rördelar
- Tillbehör

2

KONSOLER

- 07 Väggfästen
- 07 Markstativ
- 09 Specialfästen
- 09 Vibrationsdämpare
- 09 Fötter

3

KANALER & TILLBEHÖR

- 11 Tillbehör
- 11 80x60 Vit
- 13 80x60 Elfenben
- 14 80x60 Brun
- 15 80x60 Svart
- 16 80x60 Grå
- 17 110x75 Vit
- 18 110x75 Elfenben

4

KONDENSATTEN

- 20 Slangar & tillbehör
- 21 Dräneringstråg för kondensvatten
- 22 Dräneringstråg för kondensvatten
Med fötter

5

ELEKTRICITET

- 24 Installationskablar
- 24 Anslutningskablar
- 25 Jordkablar
- 25 Förlängningskablar
- 26 Kopplingsdosor
- 26 Värmekablar

6

A2W-TILLBEHÖR

- 26 Elektriska värmare
- 26 Anoder

7

SKYDD FÖR UTMHUSBRUK

- 27 Träskydd
- 27 Metalltak
- 27 Metallskydd

8

VERKTYG

- 28 HVAC-verktyg

9

PUMPAR & TILLBEHÖR

- 32 Kondensatpumpar
- 33 Cirkulationspumpar
- 33 Vakuumpumpar
- 34 Återhämtningsenheter
- 34 Verktygssatser för tömning
- 35 Tillbehör till vakuumpumpar

Ambista är en tillverkare av HVAC-material och tillbehör med högsta kvalitet.

Med fokus på innovation och hållbarhet erbjuder Ambista ett omfattande sortiment av tillbehör som är utformade för att komplettera HVAC-system och optimera deras prestanda.

Ambista prioriterar hållbarhet i alla sina tillverkningsprocesser och använder miljövänliga material och energieffektiv teknik överallt det är möjligt. Genom att följa strikta kvalitetsstandarder och använda avancerad produktionsteknik säkerställer företaget sina tillbehörs överlägsna prestanda och hållbarhet, vilket minskar underhållskraven och ger HVAC-systemen en ökad livslängd. Fundamentet för Ambista produkter är komponenter som är noggrant konstruerade för att möta HVAC-industrins snabbt föränderliga behov. Från kopparrör och fästen till verktyg och skyddstak för utomhusenheter – alla produkter är tillverkade med precision och tillförlitlighet i åtanke.

Ambista starka fokus på innovation

Företaget utforskar ständigt ny teknik och nya designkoncept för att ligga steget före trenderna i branschen. Företagets forsknings- och utvecklingsteam arbetar outtröttligt med utvecklande av banbrytande lösningar för att möta nya utmaningar inom utformning, installation och drift av HVAC-system.

Ambista är mer än bara en tillverkare

Med ett nätverk av distributörer och tekniska experter erbjuder företaget kunderna omfattande hjälp genom hela livscykeln för deras HVAC-tillbehör, från val och installation till underhåll och felsökning. Företaget är en pålitlig partner för HVAC-proffs som söker tillförlitliga, hållbara och innovativa tillbehör. Med ett starkt engagemang för kvalitet, innovation och kundnöjdhet fortsätter Ambista att sätta standarden för spetskompetens inom HVAC-industrin.





Kopparrör & tillbehör

Ambista är valet för den kräsne. Mycket bra och hållbar UV-säker isolering. Dubbel-twinrören är lätta att dela vid installation, och den höga kopparkvaliteten gör rören mycket enkla att böja.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	KR-692000	Ambista dubbelrör 1/4"-3/8", 20 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0.	1
	KR-612200	Ambista dubbelrör 1/4"-1/2", 20 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0.	1
	KR-615200	Ambista dubbelrör 1/4"-5/8", 20 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0.	1
	KR-915200	Ambista dubbelrör 3/8"-5/8", 20 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0.	1
	KR-140825	Ambista singelrör 1/4", 25 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0. 2 rullar i förpackningen (2x25 meter).	2
	KR-380825	Ambista singelrör 3/8", 25 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0. 2 rullar i förpackningen (2x25 meter).	2
	KR-120825	Ambista singelrör 1/2", 25 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0. 2 rullar i förpackningen (2x25 meter).	2
	KR-580825	Ambista singelrör 5/8", 25 meter per rulle, EN12735-1, Bl-s1-d0.	1


Bilderna har illustrativt syfte.

Konsoler & tillbehör


Ambistas konsoler är konstruerade med omsorg om detaljerna, vilket säkerställer deras höga kvalitet och tillförlitlighet. De är tillverkade av högkvalitativa material och är utformade för att klara tuffa påfrestningar under lång tid.





	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	WB1002	Ambista väggfäste 800x425x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1004	Ambista väggfäste 800x465x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1006	Ambista väggfäste 800x550x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1003	Ambista väggfäste 800x425x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1005	Ambista väggfäste 800x465x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1007	Ambista väggfäste 800x550x375 mm, elektrogalvaniserat stål. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1008	Ambista Eco 125 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x125 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1010	Ambista Eco 250 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x250 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	WB1012	Ambista Eco 400 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x400 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1009	Ambista Eco 125 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x125 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1011	Ambista Eco 250 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x250 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1013	Ambista Eco 400 markstativ med justerbar bredd 450–775 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 830x420x400 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg. Vibrationsdämpare 4 st. ingår.	1
	WB1014	Ambista Pro 250 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x250 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1016	Ambista Pro 400 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x400 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1018	Ambista Pro 600 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x600 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1015	Ambista Pro 250 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x250 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1017	Ambista Pro 400 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x400 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1019	Ambista Pro 600 markstativ med justerbar bredd 420–760 mm, elektrogalvaniserat stål. Dimensioner (LxBxH): 850x485x600 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg.	1
	Markstativ	Ambista markstativ med justerbar bredd 455–720 mm. Starkt och väderbeständigt varmförzinkat stål. Dimensioner (DxHxB): 450x550x720 mm.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	WB1020	Ambista Z-Type stöd av elektrogalvaniserat stål. Totalhöjd 700 mm (väggfästets höjd 250 mm). Horisontell del 500 mm. Vit RAL9002. Max. belastning 65 kg.	1
	WB1021	Ambista Z-type stöd av elektrogalvaniserat stål. Totalhöjd 700 mm (väggfästets höjd 250 mm). Horisontell del 500 mm. Svart RAL9005. Max. belastning 65 kg.	1
	WB1022	Ambista takkonsol för montering på tak eller lutande underlag. Dimensioner 850x450 mm. Justerbar vinkel för underlagets lutning 15°-35°. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1024	Ambista takkonsol för montering på tak eller lutande underlag. Dimensioner 850x520 mm. Justerbar vinkel för underlagets lutning 15°-35°. Vit RAL9002. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1023	Ambista takkonsol för montering på tak eller lutande underlag. Dimensioner 850x450 mm. Justerbar vinkel för underlagets lutning 15°-35°. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg.	1
	WB1025	Ambista takkonsol för montering på tak eller lutande underlag. Dimensioner 850x520 mm. Justerbar vinkel för underlagets lutning 15°-35°. Svart RAL9005. Max. belastning 120 kg.	1
	VD-253015	Cylindriska vibrationsdämpare 30x25 mm. Brickor med muttrar ingår. Dämparna är utformade för att förhindra överföring av enhetens vibrationer till byggnadens konstruktioner. Sats med 4 st.	1
	WB1027	Cylindriska vibrationsdämpare 40x40 mm. Brickor med muttrar ingår. Dämparna är utformade för att förhindra överföring av enhetens vibrationer till byggnadens konstruktioner. Sats med 4 st.	1
	WB1028	Konformade vibrationsdämpare 40x25 mm. Brickor med muttrar ingår. Dämparna är utformade för att förhindra överföring av enhetens vibrationer till byggnadens konstruktioner. Sats med 4 st.	1
	SCD500290	Gummifötter 365. Anti-UVA glasförstärkt nylon. Elfenbensfärgad. M8 bultar medföljer. Hög mekanisk hållfasthet. Spår för rör och elkablar. Storlek 115x80x365 mm. Sats med 2 st.	1
	SCD500291	Gummifötter 465. Anti-UVA glasförstärkt nylon. Elfenbensfärgad. M8 bultar medföljer. Hög mekanisk hållfasthet. Spår för rör och elkablar. Storlek 115x80x465 mm. Sats med 2 st.	1




	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	11105011	Plastfötter 350, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x350 mm. Belastning 140 kg. Sats med 2 st.	1
	11105021	Plastfötter 450, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x450 mm. Belastning 180 kg. Sats med 2 st.	1
	SCD500184	Plastfötter 600, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x600 mm. Belastning 240 kg. Sats med 2 st.	1
	11105001	Ändlock för plastfötter 115x100 mm. ELFENBEN.	1
	SCD5E0001	Plastfötter 350, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x350 mm. Belastning 140 kg. Sats med 2 st.	1
	SCD5E0002	Plastfötter 450, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x450 mm. Belastning 180 kg. Sats med 2 st.	1
	SCD5E0010	Plastfötter 600, UV-beständiga. Fötterna är utrustade med gummilister, vilket ger produkten bra halkskydd. Satsen innehåller M8 bultar. 115x100x600 mm. Belastning 240 kg. Sats med 2 st.	1
	SCD5E0004	Ändlock för plastfötter 115x100 mm. SVART.	1
	S-634	Brooklyn gummifötter. Mått 95x150x400 mm. Aluminiumprofil för installation av kondensoraggregatet utomhus. Arbetstemperatur -40°C...80°C. Lastkapacitet 300 kg. Sats med 2 st.	1
	S-636	Brooklyn gummifötter. Mått 95x150x600 mm. Aluminiumprofil för installation av kondensoraggregatet utomhus. Arbetstemperatur -40°C...80°C. Lastkapacitet 500 kg. Sats med 2 st.	1







Bilderna har illustrativt syfte.

Plastkanaler & tillbehör






Våra plaströr och kopplingar är konstruerade med ett starkt fokus på bästa möjliga prestanda. Den lätta konstruktionen gör dem enkla att hantera och transportera, vilket minskar installationstiden och arbetskostnaderna.




	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0800	Fäste (rött) för 80x60 mm rak kanal	30
	AM1100	Fäste (grönt) för 110x75 mm rak kanal	20
	AM2001	Ambista kanalskärare för 80 mm kanal	1
	AM2002	Ambista reservblad för kanalskärare	1
	AM0801-W	Rak kanal 80x60x2000 mm, heltäckande med skyddsfilm, vit	8
	AM0802-W	Utanpåliggande skarv för 80x60 mm kanal, vit	30
	AM0803-W	Invändigt hörn för 80x60 mm kanal, vit	6
	AM0804-W	Utvändigt hörn för 80x60 mm kanal, vit	9



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0805-W	Plan vinkel för 80x60 mm kanal, vit	8
	AM0806-W	Ändlock för 80x60 mm kanal, vit	9
	AM0807-W	Genomföring vinkel för 80x60 mm kanal, vit	6
	AM0808-W	Genomföring för 80x60 mm kanal, vit	16
	AM0809-W	T-stycke för 80x60 mm kanal, vit	4
	AM0810-W	Vägganslutning för 80x60 mm kanal, vit	6
	AM0811-W	Flexibelt skarv (590 mm) för 80x60 mm kanal, vit	4
	AM0812-W	Justerbart innerhörn för 80x60 mm kanal, vit	4
	AM0813-W	Justerbart ytterhörn för 80x60 mm kanal, vit	6
	AM0814-W	Justerbar plan vinkel för 80x60 mm kanal, vit	6
	AM0815-W	Vänster vertikalt hörn för 80x60 mm kanal, vit	4





Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0816-W	Höger vertikalt hörn för 80x60 mm kanal, vit	4
	AM0801-I	Rak kanal 80x60x2000 mm, heltäckande med skyddsfilm, elfenben	8
	AM0802-I	Utanpåliggande skarv för 80x60 mm kanal, elfenben	30
	AM0803-I	Invändigt hörn för 80x60 mm kanal, elfenben	6
	AM0804-I	Utvändigt hörn för 80x60 mm kanal, elfenben	9
	AM0805-I	Plan vinkel för 80x60 mm kanal, elfenben	8
	AM0806-I	Ändlock för 80x60 mm kanal, elfenben	9
	AM0807-I	Genomföring vinkel för 80x60 mm kanal, elfenben	6
	AM0808-I	Genomföring för 80x60 mm kanal, elfenben	16
	AM0809-I	T-stycke för 80x60 mm kanal, elfenben	4
	AM0810-I	Vägganslutning för 80x60 mm kanal, elfenben	6





	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0811-I	Flexibelt skarv (590 mm) för 80x60 mm kanal, elfenben	4
	AM0812-I	Justerbart innerhörn för 80x60 mm kanal, Elfenben	4
	AM0813-I	Justerbart ytterhörn för 80x60 mm kanal, elfenben	6
	AM0814-I	Justerbar plan vinkel för 80x60 mm kanal, Elfenben	6
	AM0815-I	Vänster vertikalt hörn för 80x60 mm kanal, elfenben	4
	AM0816-I	Höger vertikalt hörn för 80x60 mm kanal, Elfenben	4
	AM0817-I	Flexibel sats, 1000 mm för 80x60 mm kanal, elfenben	1
	AM0801-BR	Rak kanal 80x60x2000 mm, heltäckande med skyddsfilm, brun	8
	AM0802-BR	Utanpåliggande skarv för 80x60 mm kanal, brun	30
	AM0803-BR	Invändigt hörn för 80x60 mm kanal, brun	6
	AM0804-BR	Utvändigt hörn för 80x60 mm kanal, brun	9



Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0805-BR	Plan vinkel för 80x60 mm kanal, brun	8
	AM0806-BR	Ändlock för 80x60 mm kanal, brun	9
	AM0807-BR	Genomföring vinkel för 80x60 mm kanal, brun	6
	AM0808-BR	Genomföring för 80x60 mm kanal, brun	16
	AM0809-BR	T-stycke för 80x60 mm kanal, brun	4
	AM0801-BL	Rak kanal 80x60x2000 mm, heltäckande med skyddsfilm, svart	8
	AM0802-BL	Utanpåliggande skarv för 80x60 mm kanal, svart	30
	AM0803-BL	Invändigt hörn för 80x60 mm kanal, svart	6
	AM0804-BL	Utvändigt hörn för 80x60 mm kanal, svart	9
	AM0805-BL	Plan vinkel för 80x60 mm kanal, svart	8
	AM0806-BL	Ändlock för 80x60 mm kanal, svart	9

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0807-BL	Genomföring vinkel för 80x60 mm kanal, svart	6
	AM0808-BL	Genomföring för 80x60 mm kanal, svart	16
	AM0809-BL	T-stycke för 80x60 mm kanal, svart	4
	AM0801-G	Rak kanal 80x60x2000 mm, heltäckande med skyddsfilm, grå	8
	AM0802-G	Utanpåliggande skarv för 80x60 mm kanal, grå	30
	AM0803-G	Invändigt hörn för 80x60 mm kanal, grå	6
	AM0804-G	Utvändigt hörn för 80x60 mm kanal, grå	9
	AM0805-G	Plan vinkel för 80x60 mm kanal, grå	8
	AM0806-G	Ändlock för 80x60 mm kanal, grå	9
	AM0807-G	Genomföring vinkel för 80x60 mm kanal, grå	6
	AM0808-G	Genomföring för 80x60 mm kanal, grå	16

Bilderna har ett illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM0809-G	T-stycke för 80x60 mm kanal, grå	4
	AM1101-W	Rak kanal 110x75x2000 mm. heltäckande med skyddsfilm, vit	4
	AM1102-W	Utanpåliggande skarv för 110x75 mm kanal, vit	20
	AM1103-W	Invändigt hörn för 110x75 mm kanal, vit	4
	AM1104-W	Utvändigt hörn för 110x75 mm kanal, vit	6
	AM1105-W	Plan vinkel för 110x75 mm kanal, vit	6
	AM1106-W	Ändlock för 110x75 mm kanal, vit	6
	AM1107-W	Genomföring vinkel för 110x75 mm kanal, vit	4
	AM1108-W	Genomföring för 110x75 mm kanal, vit	8
	AM1109-W	T-stycke för 110x75 mm kanal, vit	4
	AM1110-W	Reduktion 120-->80 för 110x75 mm kanal, vit	8

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	AM1101-I	Rak kanal 110x75x2000 mm helmantlad med skyddsfilm, elfenben	4
	AM1102-I	Utanpåliggande skarv för 110x75 mm kanal, elfenben	20
	AM1103-I	Invändigt hörn för 110x75 mm kanal, elfenben	4
	AM1104-I	Utvändigt hörn för 110x75 mm kanal, elfenben	6
	AM1105-I	Plan vinkel för 110x75 mm kanal, elfenben	6
	AM1106-I	Ändlock för 110x75 mm kanal, elfenben	6
	AM1107-I	Genomföring vinkel för 110x75 mm kanal, elfenben	4
	AM1108-I	Genomföring för 110x75 mm kanal, elfenben	8
	AM1109-I	T-stycke för 110x75 mm kanal, elfenben	4
	AM1110-I	Reduktion 110-->80 mm, elfenben	8

Bilderna har illustrativt syfte.



Om oss

I över 22 år har Bestair Group med stolthet varit en ledande importör och distributör av förstklassiga luftkonditionerings- och värmepumpssystem, med ett orubbligt engagemang för kvalitet, tillförlitlighet och kundnöjdhet. Vi på Bestair Group förstår vikten av att tillhandahålla våra kunder toppmoderna lösningar som tillgodoser deras komfortbehov. Oavsett om det gäller att kyla ditt hem under heta somrar eller hålla det mysigt under kyliga vintrar, vårt omfattande utbud av AC- och värmepumpssystem är utformade för att leverera prestanda och effektivitet.




Kondensvatten

Våra lösningar för hantering av kondensvatten är resultatet av vårt engagemang för effektivitet och hållbarhet. Utforska vårt breda utbud av kondensrör, slangar och tillbehör som tillgodoser olika behov för maximal mångsidighet.




	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	11126344	Kondensvattenslang 16/18 mm. Tvåskikts vit utsida och svart insida. Slangen med clip-in anslutning kräver ingen separat tätning. Clip-in anslutning var 50:e cm. 50 meter per rulle.	1
	SCD300001	Kondensvattenslang 16/18 mm. Tvåskikts vit utsida och svart insida. Slangen med clip-in anslutning kräver ingen separat tätning. Clip-in anslutning var 50:e cm. 25 meter per rulle.	1
	11126345	Kondensvattenslang 18/20 mm. Tvåskikts vit utsida och svart insida. Slangen med clip-in anslutning kräver ingen separat tätning. Clip-in anslutning var 50:e cm. 50 meter per rulle.	1
	SCD300002	Kondensvattenslang 18/20 mm. Tvåskikts vit utsida och svart insida. Slangen med clip-in anslutning kräver ingen separat tätning. Clip-in anslutning var 50:e cm. 25 meter per rulle.	1
	11126344T	Enskikts Ø18 kondensvattenslang med 16/18 mm tätningar. Anslutning var 50:e cm. Rullen innehåller 30 tätningar. 50 meter per rulle.	1
	KIT87	Packningssats Ø18 mm till kondensvattenslang. Levereras med 60 st O-ringar.	60
	11126346T	Enkel enskikts kondensvattenslang Ø20 med 18/20 mm tätningar. Anslutning var 50:e cm. Rullen innehåller 30 tätningar. 50 meter per rulle.	1
	KIT88	Packningssats för Ø20 mm för kondensvattenslang. Levereras med 60 st O-ringar.	60

Bilderna har illustrativt syfte.

PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
 SCD300068	Dräneringstråg 850x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300069	Dräneringstråg 850x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Bredden är lätt att justera. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300072	Dräneringstråg 1050x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300073	Dräneringstråg 1050x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300076	Dräneringstråg 1250x500 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300077	Dräneringstråg 1250x500 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL9002.	1
 SCD300078	Dräneringstråg 850x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1
 SCD300079	Dräneringstråg 850x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1
 SCD300080	Dräneringstråg 1050x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1
 SCD300081	Dräneringstråg 1050x400 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1
 SCD300082	Dräneringstråg 1250x500 mm med värmekabel 15 W/m, längd 3 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	SCD300083	Dräneringstråg 1250x500 mm med värmekabel 15 W/m, längd 6 m. Justerbar bredd. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. RAL7016.	1
	11100105	Dräneringstråg 820x340x25 mm. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	11100100	Dräneringstråg 980x390x25 mm. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	11100101	Dräneringstråg 1100x550x25 mm. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500090	Dräneringstråg 1400x550x25 mm. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD300065	Dräneringstråg 980x390x35 mm med värmekabel 15 W/m. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD300070	Dräneringstråg 1100x550x35 mm med värmekabel 15 W/m. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500312	Dräneringstråg 1400x550x35 mm med värmekabel 15 W/m. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. Elektrogalvaniserad metall. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD300066	Dräneringstråg 980x390x35 mm med värmekabel 15 W/m för brunn och avloppsrör. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD300071	Dräneringstråg 1100x550x35 mm med värmekabel 15 W/m för brunn och avloppsrör. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V. Integrerad termostat. Aktivering vid +3°C. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500186	Dräneringstråg 845x410x252 mm + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	SCD500187	Dräneringstråg 1050x410x252 mm + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500314	Dräneringstråg 845x410x252 mm med 3 m värmekabel 15 W/m + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500315	Dräneringstråg 1050x410x252 mm med 3 m värmekabel 15 W/m + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500316	Dräneringstråg 845x410x252 mm med 6 m värmekabel 15 W/m + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500317	Dräneringstråg 1050x410x252 mm med 6 m värmekabel 15 W/m + plastfötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500103	Dräneringstråg 845x410x240 mm + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500104	Dräneringstråg 1050x410x240 mm + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. RAL9002.	1
	SCD500308	Dräneringstråg 845x410x240 mm med 3 m värmekabel 15 W/m + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500309	Dräneringstråg 1050x410x240 mm med 3 m värmekabel 15 W/m + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø16 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500310	Dräneringstråg 845x410x240 mm med 6 m värmekabel 15 W/m + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1
	SCD500311	Dräneringstråg 1050x410x240 mm med 6 m värmekabel 15 W/m + gummifötter 450 mm + fäste. Slanganslutning Ø20 mm. Kabel Ø6 mm, strömförsörjning 230V, termostataktivering vid +3°C. RAL9002.	1

Elektriska material

Våra elektriska material utmärker sig genom kvalitet, hållbarhet och säkerhet, och ger effektivitet i olika tillämpningar. Innovation driver oss att möta nya behov samtidigt som vi förenklar installationer och säkerställer tillförlitlighet i en dynamisk värld.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	CDX245	Premium EQQ LiteRex 3G1,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CDX240	Premium EQQ LiteRex 3G2,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CDX232	Premium EQQ LiteRex 4G1,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CDX238	Premium EQQ LiteRex 4G2,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CDX241	Premium EQQ LiteRex 5G1,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CDX237	Premium EQQ LiteRex 5G2,5S Dca. Halogenfri (EN 60754-1/2). Entrådskabel. 100 meter.	100
	CEB983	Anslutningskabel H05VV-F 2X0,75 vit, Eca. 100 meter.	100
	CBK099	Anslutningskabel MSK-HF 3G1,0 vit. 100 meter.	100

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	CEB988	Anslutningskabel H05VV-F 3G0,75 vit, Eca. 100 meter.	100
	ATD598	Jordkabel ML/H07V-U 2,5 KORO, 200 meter.	200
	ASM850	Jordkabel MKEM 90C/H07V2-K 4mm ² KORO, 100 meter.	100
	ASM853	Jordkabel MKEM 90C/H07V2-K 6mm ² KORO, 100 meter.	100
	HC 2M	Värmekabel CNF _x med termostat. 230 V, 40W/m. Termostat +3°C/+8°C. Värmedel 2 m och anslutningskabel 1 m. Termostaten är placerad längst upp på värmekabeln.	1
	HC 3M	Värmekabel CNF _x med termostat. 230 V, 40W/m. Termostat +3°C/+8°C. Värmedel 3 m och anslutningskabel 1 m. Termostaten är placerad längst upp på värmekabeln.	1
	HC 5M	Värmekabel CNF _x med termostat. 230 V, 40W/m. Termostat +3°C/+8°C. Värmedel 5 m och anslutningskabel 1 m. Termostaten är placerad längst upp på värmekabeln.	1
	HC 6M	Värmekabel CNF _x med termostat. 230 V, 40W/m. Termostat +3°C/+8°C. Värmedel 6 m och anslutningskabel 1 m. Termostaten är placerad längst upp på värmekabeln.	1
	ASB431	Nätkabel OPAL med stickpropp; 3 m, vit, H05VV-F 3x1,5, PVC, IP20.	1
	ASB432	Nätkabel OPAL med stickpropp; 5 m, vit, H05VV-F 3x1,5, PVC, IP20.	1

A2W-tillbehör

Förbättra A2W-värmepumpens prestanda. Utforska vårt sortiment av elpatroner och anoder för luft-vatten-system.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	MW200wz 6/4"	1-fas värmare för varmvattenberedare med termostat 2000 W 6/4". En praktisk användning av värmaren är att stödja vattenuppvärmning under uppvärmningssäsongen.	1
	MW300wz 6/4"	1-fas värmare för varmvattenberedare med termostat 3000 W 6/4". En praktisk användning av värmaren är att stödja vattenuppvärmning under uppvärmningssäsongen.	1
	3F-MW60 6/4"	3-fas värmare för varmvattenberedare med termostat 6000 (3x2000) W 6/4". En praktisk användning av värmaren är att stödja vattenuppvärmning under uppvärmningssäsongen.	1
	3F-MW90 6/4"	3-fas värmare för varmvattenberedare med termostat 9000 (3x3000) W 6/4". En praktisk användning av värmaren är att stödja vattenuppvärmning under uppvärmningssäsongen.	1
	304900000000037	Magnesiumanod. Lämplig för varmvattenberedare 200 liter.	1
	304900000000031	Magnesiumanod. Lämplig för varmvattenberedare 300 liter.	1
	304900000000038	Magnesiumanod. Lämplig för varmvattenberedare 400–500 liter.	1
	525015029	Aquakros AME400 titananod för vattentank 200–500L	1

Skydd för utomhusbruk

Våra AC-skydd för utomhusenheter är tillverkade för överlägsen kvalitet och oöverträffad hållbarhet. De är konstruerade för att klara tuffa väderförhållanden och skyddar din investering under många år med tillförlitlig kylning och uppvärmning.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	OC4002	Skydd för utomhusenhet i naturlig furu. Dimensioner (LxHxD): 1180x800x625 mm. Behandlad med träskyddsmedel. Vikt 25 kg.	1
	OC1001	Böjt plåttak 920x540x200 mm. RAL 9002.	1
	OC1003	Böjt plåttak 920x540x200 mm. RAL 9005 (svart).	1
	12000027	Metalltak för utomhusenhet. Dimensioner (BxDxH): 800x445x120 mm. Takets lutning: 15°, Färg RAL9002. Självgående skruvar och fästplugg ingår i satsen.	1
	12000028	Metalltak för utomhusenhet. Dimensioner (BxDxH): 1000x545x120 mm. Takets lutning: 15°, Färg RAL9002. Självgående skruvar och fästplugg ingår i satsen.	1
	SCD500163	Skyddshölje till utomhusenheten för väggmontering med 5° lutande tak, RAL9002. Dimensioner (BxHxD): 900x700x500 mm.	1
	SCD500166	Skyddshölje till utomhusenheten för väggmontering med 5° lutande tak, RAL9002. Dimensioner (BxHxD): 1200x1500x750 mm.	1
	SCD500167	Skyddshölje till utomhusenheten för väggmontering med 5° lutande tak, RAL7016. Dimensioner (BxHxD): 900x700x500 mm.	1
	SCD500169	Skyddshölje till utomhusenheten för väggmontering med 5° lutande tak, RAL7016. Dimensioner (BxHxD): 1150x1200x650 mm.	1

Verkt yg


V rt urval omfattar ett brett utbud av verktyg, vart och ett noggrant utvalt f r att tj na ett unikt syfte vid installation och underh ll av AC-system. Fr n precisionsinstrument till specialutrustning.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/L�DA
	CT-127B	R�rsk�rare mini 1/8"-5/8" (3-16 mm). L�mplig f�r tr�nga f�rh�llanden.	1
	CT-128	R�rsk�rare mini r�d 1/8"-7/8" (3-22 mm). L�mplig f�r tr�nga f�rh�llanden.	1
	CT-174	R�rsk�rare 1/8 "-1-1/8" (3-28 mm).	1
	CT-274	R�rsk�rare 1/8 "-1-1/8" (4-28 mm).	1
	CT-N274	R�rsk�rare 1/8"-1-3/16" (4-30 mm).	1
	CT-312	R�rsk�rare 1/4"-1-5/8" (6-42 mm) f�r kopparr�r.	1
	CT-428	R�rsk�rare 3/16"-1 1/8" (4-28 mm) f�r kopparr�r.	1
	CT-532	R�rsk�rare med rullar f�r 4-32 mm kopparr�r.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	CT-650	Rörskärare med rullar 1/4"-2" (6-50 mm) för kopparrör.	1
	11529	Expander för stansverktyg 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8".	1
	CT-100A	Rörexandersats för 3/8"-1-1/8" rör. Satsen innehåller expanderhuvuden, en rörskärare, en brotsch och en avgradare. Huvuden 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8".	1
	CT-100AL	Rörexandersats för 3/8"-1-5/8" rör. Satsen innehåller expanderhuvuden, en rörskärare, en brotsch och en avgradare. Huvuden 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8".	1
	CT-300A	Hydraulisk expandersats för 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8". Rörskärare 5-50 mm och avgradare ingår.	1
	CT-300A-L	Hydraulisk expandersats för 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8". Rörskärare 5-50 mm och avgradare ingår.	1
	CT-806AM-L	Sats med excentriskt flänsverktyg, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Satsen innehåller brotsch och rörskärare 4-28 mm.	1
	CT-806AM-F	Verktögsset för excentriskt flänsverktyg 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Rörskärare (4-28 mm) och brotsch (5-35 mm) ingår.	1
	CT-103A	Flänsverktyg 45° för 7/8", 1", 1 1/8".	1
	CT-203A	Flänsverktyg 45° för 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8".	1
	CT-190A	Silver + röd flänsverktögsset. Flänsstorlek: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8".	1

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	CT-195A	Flänsverktyg 45°, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (5-16 mm) för kopparrör.	1
	CT-2020	Flänsverktyg. Flänsstorlek: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8".	1
	CT-525	Flänsverktyg 45°, 3/16"-5/8" (5-16 mm) för kopparrör.	1
	CT-N806A-D	Premiumprodukt! Verktygssats för excentriskt flänsverktyg för 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (6-19 mm) kopparrör. Satsen innehåller avgradare.	1
	CT-N806A-L	Premiumprodukt! Verktygssats för excentriskt flänsverktyg för 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (6-19 mm) kopparrör. Satsen innehåller avgradare och rörsjärare 4-32 mm.	1
	CT-N806AM-L	Premiumprodukt! Verktygssats för excentriskt flänsverktyg för 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (6, 8, 10, 12, 16, 19 mm) kopparrör. Satsen innehåller avgradare och rörsjärare 4-32 mm.	1
	CT-207	Praktisk avgradare. Ergonomiskt handtag som är bekvämt och exakt att använda och ger ett rent slutresultat. Avgradaren har fri rörelse 360° och passar alla rördimensioner.	1
	CT-208	Inre-yttre brotsch, plasthölje. Bekväm för avgradning av rörets inner- och ytterkanter. Ger en ren yta. Passar rörstorlekar 3/16"-1 1/2" (5-38 mm).	1
	CT-501	Inspektionsspegel Ø32 mm med teleskoparm (127-500 mm). Produkten är avsedd för användning i trånga utrymmen.	1
	CT-502	Inspektionsspegel Ø50 mm med teleskoparm (200-410 mm). Produkten är avsedd för användning i trånga utrymmen.	1
	FLT-3M	Ett multifunktionellt inspektionsverktyg med separat monterad spegel, LED-lampa och magnet, med flexibel spets. Teleskoparmen kan roteras 360° och kan förlängas upp till 380 mm. Svart.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	FLT-2M	Inspektionsspegel (65x40 mm) med teleskoparm (275-870 mm) och LED-lampa. Den belysta spegeln kan vridas 360° och har större spegelyta än vanligt.	1
	CT-503	Teleskopskaft med magnetisk spets, längd 126-637 mm. Det har aldrig varit enklare att hitta en skruv eller mutter som har fallit ur fingrarna i trånga utrymmen.	1
	CT-351	AC-flänskam/rengöringsborste för luftkonditioneringssystem. Tack vare sex storlekar för lameller lämpar sig produkten för att rätta ut och rengöra lamellerna på de flesta luftkonditioneringsapparater.	1
	CT-352	Stark och hållbar AC-flänskam/rengöringsborste för luftkonditioneringssystem.	1
	CT-364-04A	Rörbockare 1/4". Bockningsvinkel 0°-180°.	1
	CT-364-06A	Rörbockare 3/8". Bockningsvinkel 0°-180°.	1
	CT-364-08A	Rörbockare 1/2". Bockningsvinkel 0°-180°.	1
	CT-364-10	Rörbockare 5/8". Bockningsvinkel 0°-180°.	1
	CT-364-12	Rörbockare 3/4". Bockningsvinkel 0°-180°.	1
	CT-102-L	Sats med rörbockningsfjädrar för kopparrör 210 mm. Dimensioner 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8". För användning utanpå röret.	1
	14121	Bockningsfjäder för 3/8"-rör av koppar. Längd 1500 mm.	1

Pumpar & tillbehör

Utforska vårt breda utbud av högpresterande pumpar för olika AC-systeminstallationer, kondensathantering och cirkulationsbehov. Enkel installation minskar stilleståndstiden, förenklar installationsprocessen och ger luftkonditioneringssystemet en ökad användarvänlighet.



	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	SI27CE01UN23	Si-27 passar för luftkonditioneringsanläggningar på upp till 20 kW. Kolvpumpsteknik är speciellt utformad för att avlägsna kondensat från luftkonditioneringsapparater. Si-27 är mycket tillförlitlig i alla miljöer.	1
	SI20CE02UN23	Si-20:s slimmade design gör att den enkelt får plats i alla typer av luftkonditionerings- eller kanalsystem. Klassledande prestanda och ljudnivå, hög tillförlitlighet. Patenterad kolvpumpsteknik.	1
	OP20CE02UN23	Omega Pack är utformad för att passa under mini-split luftkonditioneringsenheter. Den inkluderar Si-20-pumpen, med Sauermans kolvpumpsteknik.	1
	SI30CE02UN23	Högpresterande Si-30 är lämplig för luftkonditioneringsanläggningar på upp till 20 kW. Patenterad kolvpumpsteknik. Si-30 är mycket tillförlitlig i alla miljöer.	1
	SI33CE01UN23	Si-33 med hög kapacitet (30 l/h) är lämplig för luftkonditioneringsapparater med en kapacitet på 20 kW till 30 kW. Kolvpumpen i Si-33 är speciellt utformad för att avlägsna kondensat från luftkonditioneringsapparater.	1
	SI10CE03UN23	Nya Si-10 UNIVERSAL-pumpens speciella form gör den idealisk för både nyinstallationer och renovering. Den förbättrade pumpen säkerställer en lägre ljudnivå och enkelt underhåll.	1
	DP10CE06UN23	Delta Pack 80x60 har en ny design med kanalböj som enkelt kan öppnas för underhåll utan verktyg. Produkten innehåller pumpen Si-10 UNIVERSAL. Elfenben.	1
	DP10CE05UN23	Delta Pack 80x60 har en ny design med kanalböj som enkelt kan öppnas för underhåll utan verktyg. Produkten innehåller pumpen Si-10 UNIVERSAL. Vit.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	SI60CE01UN23	Si-60 är en kolvpump med inbyggd tank (0,37 l) som passar för luftkonditioneringssystem upp till 20 kW. Den attraktiva, ergonomiska och kompakta designen gör den enkel att installera var som helst.	1
	SI82CE01UN23	Si-82 centrifugalpump. Den kan pumpa upp till 500 l/h och är lämplig för luftkonditionering och industriell kylning. Den tål även höga temperaturer och sura kondensat (pH>2,5).	1
	SI83CE01UN23	Si-83 tankpump är kompaktare än någon annan tankpump i sin klass. Lätt att installera. Si-83 har en skräddarsydd smartphone-app. Perfekt för AC-system (upp till 20 kW) och värmesystem (upp till 40 kW).	1
	SI83CE02UN23	Si-83 tankpump är kompaktare än någon annan tankpump i sin klass. Lätt att installera. Si-83 har en skräddarsydd smartphone-app. Perfekt för AC-system (upp till 20 kW) och värmesystem (upp till 40 kW).	1
	4232694	WiLO Atmos Pico 25/1-6. Max. arbetstryck PN: 10 bar, lyfthöjd max: 5,8 m, flödes hastighet Q max: 3,0 m ³ /h, strömförsörjning: 1~230V, 50/60 Hz, rotationshastighet min/max/n: 700-4200/min.	1
	4232696	WiLO Atmos Pico 25/1-8. Max. arbetstryck PN: 10 bar, lyfthöjd max: 7,6 m, flödes hastighet Q max: 3,0 m ³ /h, strömförsörjning: 1~230V, 50/60 Hz, rotationshastighet min/max/n: 500-4800/min.	1
	4232697	WiLO Atmos Pico 30/1-8. Max. arbetstryck PN: 10 bar, lyfthöjd max: 7,6 m, flödes hastighet Q max: 3,0 m ³ /h, strömförsörjning: 1~230V, 50/60 Hz, rotationshastighet min/max/n: 500-4800/min.	1
	4222650	WiLO Star Z Nova T, sekundär returpump. Pump komplett med kulavstängnings- och backventiler med G1-gänga, inbyggd timer, temperaturreglering. Blockeringssäker synkronmotor.	1
	4132760	WiLO Star Z Nova för cirkulationssystem för tappvarmvatten inom industri och fastighetsservice. Våtlöpande cirkulationspump med skruvanslutning och blockeringssäker synkronmotor.	1
	11175	Professionell tvåstegspump TGAS-AS-215. Tvåstegs vakuumpump med hög tillförlitlighet, utrustad med PÅ/AV-brytare, oljenivåindikator, magnetventil och vakuumnivåindikator (Ø50 mm). Dimensioner 240x88x183 mm. Vikt 4 kg. Flödes hastighet 42L/minut.	1
	11161	Professionell enstegs vakuumpump TGAS-MS-1, utrustad med PÅ/AV-brytare och oljenivåindikator. Dimensioner 285x124x230 mm. Vikt 6,3 kg. Flödes hastighet 42L/minut. Olja i enheten 310 ml.	1

	PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	11163	Professionell enstegs vakuumpump TGAS-MS-2, utrustad med PÅ/AV-brytare och oljenivåindikator. Dimensioner 285x124x230 mm. Vikt 7,1 kg. Flödeshastighet 70L/minut. Olja i enheten 310 ml.	1
	11165	Tvåstegs vakuumpump med på/av-brytare, oljenivåindikator, ergonomiskt handtag, solenoid med ventil och vakuummätare (Ø80 mm). Dimensioner: 308x124x230 mm. Vikt 7,5 kg. Flöde 42 l/minut.	1
	11167	Tvåstegs vakuumpump med på/av-brytare, oljenivåindikator, ergonomiskt handtag, solenoid med ventil och vakuummätare (Ø80 mm). Dimensioner: 315x124x240 mm. Vikt 8,6 kg. Flöde 70 l/minut.	1
	11169	Tvåstegs vakuumpump med på/av-brytare, oljenivåindikator, ergonomiskt handtag, solenoid med ventil och vakuummätare (Ø80 mm). Dimensioner: 335x138x250 mm. Vikt 11,4 kg. Flöde 128 l/minut.	1
	11170	Tvåstegs vakuumpump med på/av-brytare, oljenivåindikator, ergonomiskt handtag, solenoid med ventil och vakuummätare (Ø80 mm). Dimensioner: 395x145x270 mm. Vikt 17 kg. Flöde 226 l/minut.	1
	11715	Återhämtningsenhet. Lämplig för alla köldmedier (CFC - HCFC - HFC). Vikt 18 kg. Dimensioner: 500x220x340 mm. Återhämtningskapacitet: gas upp till 15 kg/h, vätska upp till 108 kg/h och push-pull upp till 334 kg/h.	1
	11680	Återhämtningsenhet TGAS-REC-24/E – 1 HP, utan separator. Utrustad med två torra tryckmätare, sugledning och tryckledning, som gör det möjligt att kontrollera trycket under återhämtning och överföring.	1
	11681	Återhämtningsenhet TGAS-REC-24S modell från 1 HK, med 3 kranar och separering av olja och filter.	1
	11718	Professionell tömnings- och påfyllningsstation med oljeavskiljare TGAS-REC-12/32 Compact för avskiljning och påfyllning av gas. Effekt 0,75 HK - 560 W. Mått 400x250x355 mm. Återhämtningskapacitet: gas upp till 15 kg/h, vätska upp till 132 kg/h och push-pull upp till 378 kg/h.	1
	11712	Professionell tömnings- och påfyllningsstation med oljeavskiljare TGAS-REC-24 Compact för tömning och påfyllning av gas från luftkonditioneringsanläggningar. Effekt 1 HP - 750 W. Återhämtningsenhet, utrustad med två manometrar (tömning och fyllning). Vikt 15 kg. Dimensioner: 450x250x355 mm. Återhämtningskapacitet: gas upp till 30 kg/h, vätska upp till 210 kg/h.	1
	12125	Kraftig verktygslåda i aluminium "Jolly kit". Satsen innehåller en 2-stegs vakuumpump 42 L/min, tryckmätare (R32, R410A, R407 och R134A gas), slangats, flänsverktyg, rörskräpare, rörexpander, avgradare.	1

Bilderna har illustrativt syfte.

PRODUKTKOD	BESKRIVNING	ANTAL/LÅDA
	12129 Hållbar verktygslåda i plast "Easy kit". Satsen innehåller en 2-stegs vakuumpump med 42 l/min, universalgrenrör för gas TR422B - R407C - R410A - R32. Rött/blått rör med kran, gult rör med kran, flänsverktyg.	1
	12103 Hållbar verktygssats "Professional". Satsen innehåller verktygslåda, 2-stegs vakuumpump 70 L/min, digital tryckmätare (R32, R410A, R407C, R417C, R417, TR422B och R1234YF-gas), slangsat, digital köldmedievåg, termometer, 1/4" SAE M x 5/16" SAE F-adaptrar.	1
	11473 Reservvakuummätare för vakuumpump, med central bakre anslutning Ø 80 mm e 1/8" NPT.	1
	11474 Reservvakuummätare för vakuumpump, med radiell anslutning Ø 80 mm, utan säkerhetsventil.	1
	11480 Reservvakuummätare för vakuumpump, med bakre anslutning Ø 50 mm.	1
	11389 90° mätaranslutning 1/4" SAE x 1/8" SPT.	1
	11485 Magnetventil för vakuumpump, med anslutning 1/4" SAE M x 3/8" SAE M och 230 V nätkabel.	1
	11569 Filtertork för vakuum- och fyllningsstationer. Binder fukt och frigör olja.	1
	11427 Mineralolja för vakuumpump. Viskositet 46, 500 ml.	1
	11428 Kompressorolja. Viskositet 32. 1 L.	1
	11421 POE kompressorolja. Viskositet 68, 1 L.	1



Bästa kund,

Tack för att du har valt Bestairs produkter. Ditt förtroende och din lojalitet inspirerar oss att ständigt förnya oss för att kunna leverera produkter av högsta kvalitet. Din tillfredsställelse är vår största belöning. Vi strävar efter att öka ditt välbefinnande och din komfort samt säkerställa en hälsosammare miljö för dig och dina nära och kära. Tack för att du är en medlem i Bestair-familjen. Vi ser fram emot att få hjälpa dig på bästa sätt under många år framöver.

Med vänliga hälsningar,
Bestair-teamet

Kontaktuppgifter

E-post:
info@bestair.se

Försäljning:
+46 70 211 8021

Företag: Bestair Sweden AB

Adress:
P.O. Box 512
101 30 Stockholm
Sweden