


Tekniska specifikationer

Sistema			CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Kapacitet	Kylning	kW	2.35 [0.37-2.53]	2.70 [0.50-3.35]	3.20 [0.60-3.60]	4.60 [0.65-5.20]	6.20 [1.80-6.90]
	Värmning	kW	2.50 [0.51-2.60]	2.80 [0.50-3.30]	3.40 [0.60-3.80]	5.20 [0.70-5.40]	6.50 [1.30-7.03]
Märkström	Kylning	kW	0.68 [0.16-0.95]	0.73 [0.20-1.50]	0.99 [0.16-1.40]	1.35 [0.16-1.70]	1.82 [0.45-2.20]
	Värmning	kW	0.65 [0.20-1.00]	0.68 [0.16-1.40]	0.92 [0.20-1.50]	1.34 [0.20-1.60]	1.91 [0.45-2.30]
Energieffektivitet	Kylning (SEER*)	kW/kW	5.1 (A)	6.8 (A++)	6.1 (A++)	6.4 (A++)	6.8 (A++)
	Värmning (SCOP**)	kW/kW	3.8 (A)	4.2 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)	4.0 (A+)


Inomhusenhet		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Luftflöde	m³/h	300/390/420/500	280/310/340/400 /480/520/550	280/320/350/400/ 480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Ljudnivå, tryck	dB (A)	27/33/38/40	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Drift	l/h	0.6	0.8	1.4	1.8	1.8
Vikt	kg	8.2	8.5	8.0	13.5	13

	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S07FTXF2-NG	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

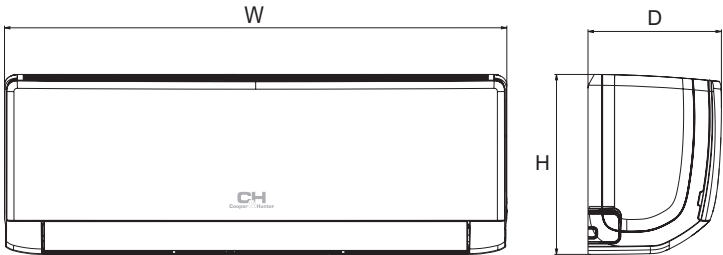

Utomhusenhet		CH-S07FTXF2-NG	CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Ljudtrycksnivå	dB (A)	51	51	52	55	57
Kompressortyp		Roterande kompressor				
Köldmedium		R32				
Temperaturområde (kylning)	°C	-15/+43				
Temperaturområde (värme)	°C	-15/+24				
Elanslutning		~220-240 V/50 Hz/1 Ph				
Vikt	kg	44.5	45.5	61	65	36.5
Köldmediemängd	kg	1.0	1	1.5	2.0	1.23
Diameter på vätskeflödesrör	mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Diameter på gasrör	mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"	12.7/1/2"
Maximal rörledningshöjd	m	10	10	10	10	10
Maximal rörledningslängd	m	15	15	20	25	25

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S07FTXF2-NG	710	650	430	450	244	293
CH-S09FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXF2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S24FTXF2-NG	873	805	528	555	317	376

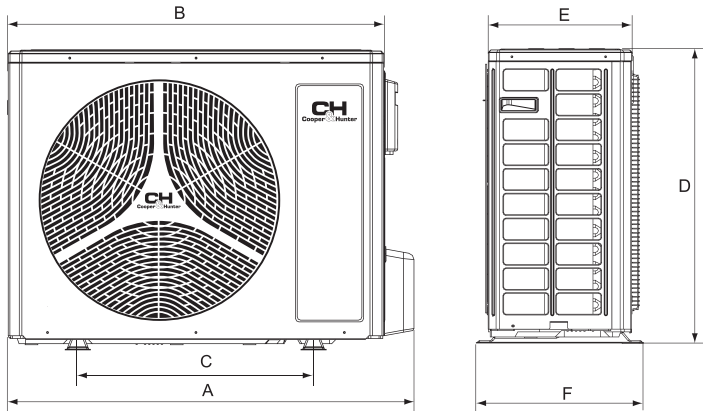

* SEER – Säsongsbaserad prestandakoefficient för systemet i kylläge
** SCOP – Säsongsbaserad prestandakoefficient för systemet i värmeläge

LUFTKONDITIONERING

VITAL
Inverter
serie



A++
+4.3°C
-15°C
Gen VI



Cooper&Hunter Vital Inverter – Prisvärd komfort i alla storlekar

Cooper&Hunter Vital är en pålitlig och prisvärd luftkonditionering som ger svalka under varma dagar och komfort året runt. Serien finns i flera olika storlekar – från mindre modeller till kraftfulla enheter – vilket gör det enkelt att hitta rätt lösning oavsett om det gäller ett sovrum, vardagsrum eller större ytor.

Med modern teknik och stilren design smälter Vital in i alla miljöer samtidigt som den levererar stabil prestanda och låg energiförbrukning.

Fördelar:

- Finns i flera storlekar – anpassad för både små och stora utrymmen
- Energieffektiv drift för lägre elkostnader
- Tystgående för en behaglig inomhusmiljö
- Inbyggd Wi-Fi – styr enkelt via mobilen
- Kyla och värme i ett – för komfort året runt
- Stilren och kompakt design

Cooper&Hunter Vital är det självklara valet för dig som vill ha en flexibel och driftsäker AC – med rätt kapacitet för varje behov.

VITAL Inverter serie



Funktioner

Hälsofunktioner



ECO Fresh
teknologi



CH 7 Sky
teknologi



X-Fan
funktion



CH Smart Ion
teknologi



Double Self
Clean teknologi

Komfortfunktioner



Kylläge



Värmeläge



Ventilations-
läge



Avfuktning-
läge



I-Feel



Turboläge



Varmstart



Horisontell
SWING



+8°C-läge



Viloläge



Tyst läge

Styrfunktioner



Wi-Fi



Fjärrkontroll



Låsings-
funktion för
fjärrkontroll



Daglig
timer

Intelligenta funktioner



I-Action
teknologi



Automatis-
komstart



Självdiagnos



Automatisk
avfrostning

Tekniska funktioner



Köldmedium
R 32



Inverter



Blue Fin
beläggning



LED display



Energi-
effektiva
kopparrör



Flerstegsfläkt