




Gen
VI

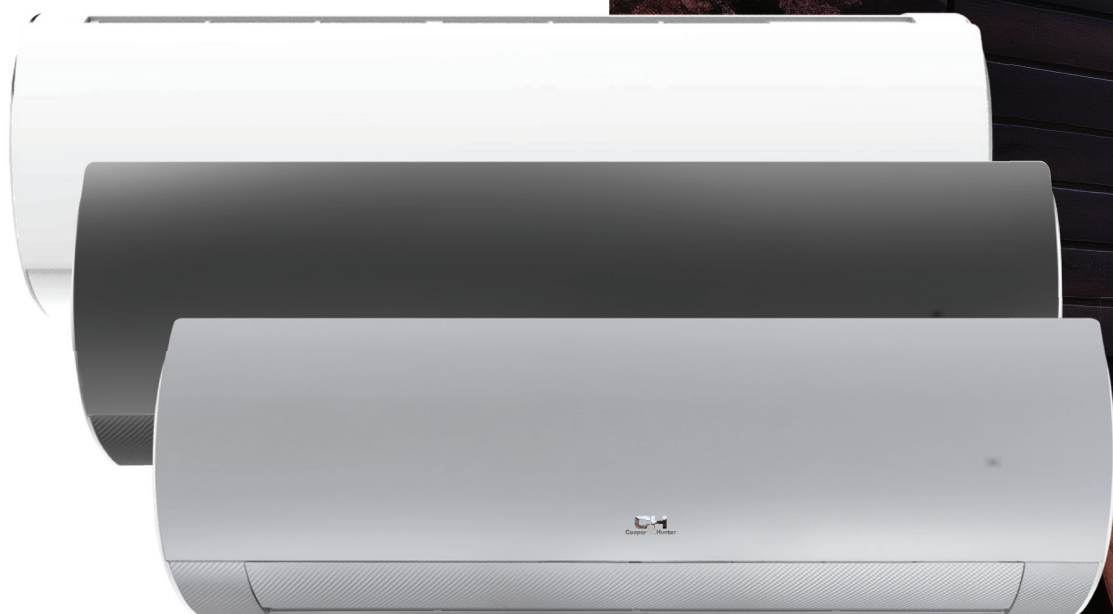

DAYTONA

SERIE



Drar in med **Stil och elegans!**

DAYTONA är en luftkonditioneringsenhet som kännetecknas av ett elegant utseende och en original design. Den unika designen har uppnåtts genom användning av en välvd frontpanel. Innerenheter i silver- och grafitfärg har en matt finish, medan vita enheter har en blank finish.

Denna modell kan arbeta vid utomhustemperaturer upp till **+50 °C** i kylläge och ned till **-25 °C** i värmeläge, vilket gör den lämplig för alla typer av miljöer.


Automatiska lameller **vertikala och horisontella** säkerställer komfort i varje hörn av rummet.

Den integrerade CH Smart-Ion-filtret och den dubbla självrengöringsfunktionen på inomhusdelens värmeväxlare hjälper till att upprätthålla ren inomhusluft i ditt hem.

Flerstegsfläkten, funktionen **"Warm start"** och läget **"Silent"** är några av de främsta fördelarna med denna luftkonditioneringsenhet.

DAYTONA

Serie



Tillbehör (valfritt)



Trådbunden styrenhet
XK76



Trådbunden styrenhet
CE58-00/EF(CM)



Trådbunden styrenhet
CE52-24/F



Detektionsstyrcort
MK010

Hälsfunktioner



Förfiltrer



7-steps
luftrening



Automatisk
torkning



Smart
ION
jonisering



Dubbel
självrengöring

Komfortfunktioner



Kyläge



Värmeläge



Fläktläge



Avfuktning



Fjärrkontroll med
temp.givare



Turboläge



Varmstart



Vertikala
luftspjäll



Horisontella
luftspjäll



Underhålls-
värme



Viloläge



Tyst drift

Styrfunktioner



WiFi



Wi-Fi



Fjärrkontroll



Knappläs



Timer



Trådbunden
styrning



BMS-anslutning



Torrkontakt

Smartfunktioner



ACTION
Dynamisk
effektstyrning



Automatisk
omstart



Självdiagnos



Automatisk
avfrostning

Tekniska funktioner



Köldmedium
R 32



Inverter



Blue Fin
beläggning



LED-display



Energieffektiva
kopparrör



Flerstegsfläkt




Trågvärmare

System			CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Kapacitet	Kylning	kW	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Värmning	kW	3.00 (0.90- 4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Rated power	Kylning	kW	0.69 (0.10-1.30)	0.96 (0.22-1.40)	1.58 (0.10-2.35)	2.03 (0.45-2.90)
	Värmning	kW	0.70 (0.15-1.40)	0.95 (0.22-1.55)	1.44 (0.18-2.40)	2.00 (0.35-3.00)
Energy efficiency	Kylning (SEER*)	kW/kW	7.5 (A++)	7.1 (A++)	7.1 (A++)	7.0 (A++)
	Värmning (SCOP**)	kW/kW	5.3 (A+++)	5.2 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)


Inomhusenhet			CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Luftflöde	m³/h		610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Ljudnivå, tryck	dB (A)		38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Drift	l/h		1.69	1.40	1.9	2.4
Vikt	kg		11	11	13.5	16.5

Mått	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXD2-***	889	294	212
CH-S12FTXD2-***	889	294	212
CH-S18FTXD2-***	1013	307	221
CH-S24FTXD2-***	1122	329	247

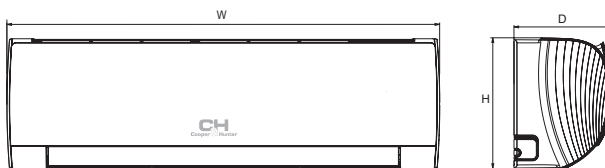

Utomhusenhet		CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Ljudtrycksnivå	dB (A)	50	52	56	59
Kompressortyp		Roterande kompressor			
Köldmedium		R32			
Temperaturområde (kylning)	°C	-15 ... +50			
Temperaturområde (värme)	°C	-25 ... +30			
Elanslutning		~220-240V/50Hz/1Ph			
Vikt	kg	23.5	24.5	30.5	41.5
Köldmediemängd	kg	0.53	0.57	0.82	1.50
Diameter på gasrör	mm/tum	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Gaasitoru läbimööt	mm/tum	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Maximal rörledningshöjd	m	10	10	10	10
Maximal rörledningslängd	m	15	15	25	25

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXD2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXD2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXD2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S24FTXD2-***	958	889	570	660	340	402

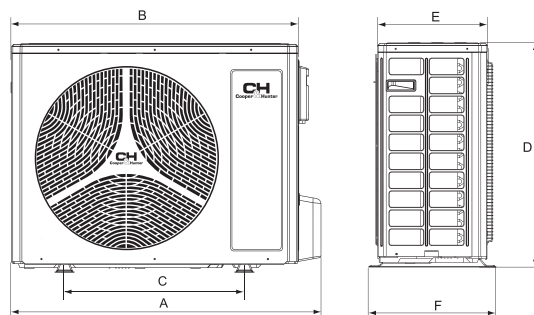

* SEER – Säsongsbaserad prestandakoefficient för systemet i kyläge
 ** SCOP – Säsongsbaserad prestandakoefficient för systemet i värmeläge
 *** Enheten finns i tre färger: vit (WP), svart (FB) och silver (SC).